

## MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC Sonderabmessungen

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

250 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

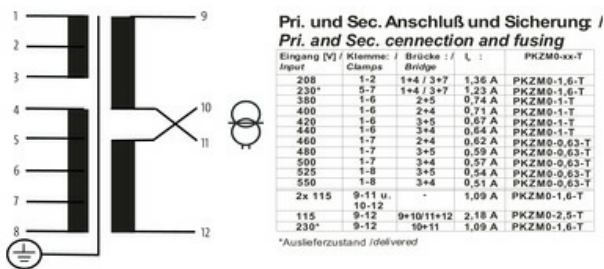


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.3 kV (prim./sec.)
Befestigungsmaße a×b×c	70×90 mm
Abmessungen H×B×T	102×120×122 mm

#### Ausgang

Ausgangsspannung	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Ausgangsleistung	250 VA

#### Eingang

Eingangsspannung	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Einschaltstrom	26 A (208 V AC); 9.6 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom	25 A (208 V AC); 9.2 A (550 V AC)
Eingangsstrom	1.36 A (208 V AC); 0.51 A (550 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879588164
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	20.000
Zolltarifnummer	85043180