


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Francja + RJ45

1 × Francja (UTE NF) biały
1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1 × wycięcie FI

[Link do produktu](#)

Ilustracje

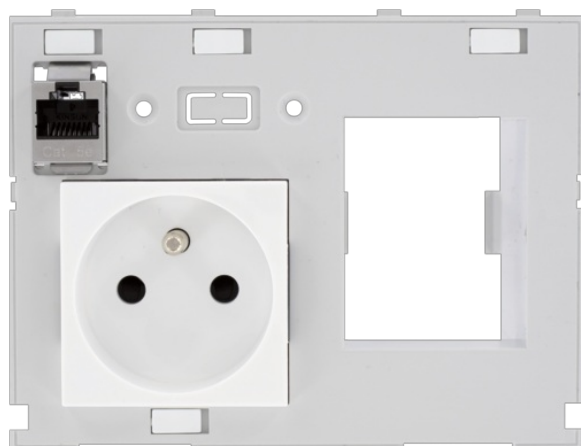

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×70 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Francja (UTE-NF)

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm ² (AWG 14)
Prąd roboczy	10...16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Napięcie robocze	250 V AC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN	4048879528948
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	FR