


Adapter M8 męski, 4-polowy - M12 żeński, 4-polowy

Adapter
Męski - żeński
M8 – M12, 4-piny
dla rozdzielacza M8 4-piny

[Link do produktu](#)



Ilustracje

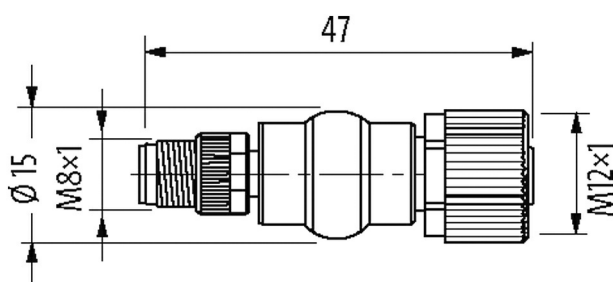

Male



Female

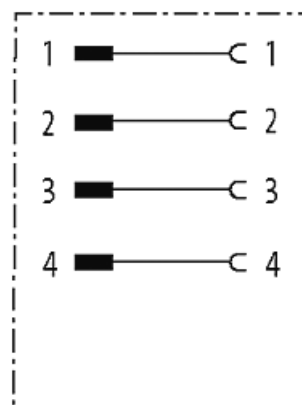

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	88531
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 50 V AC/60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8/M12×1 mm) zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kV eff/rms

Dane handlowe

EAN	4048879118514
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE