

GSS DC/DC-Wandler, getaktet

IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC

INPUT: 24 V DC

OUTPUT switched mode: 5 V DC

Ausgangsleistung: 20 W

Strom: 4 A

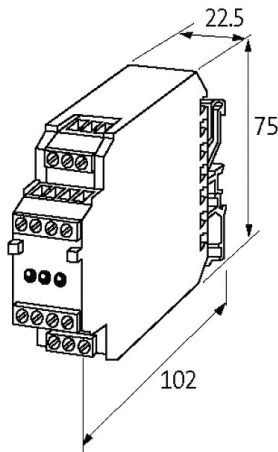
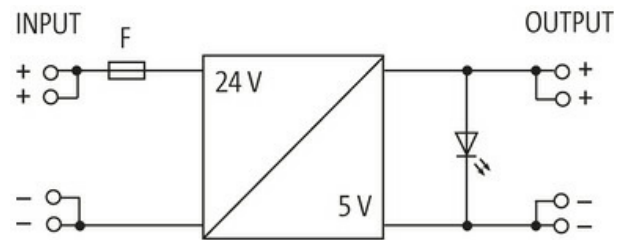
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C, Betauung unzulässig

Ausgang

Ausgangsspannung	5 V DC (SELV), ±5%
Ausgangssicherung	kurzschlussfest
Ausgangsstrom	max. 4 A
Restwelligkeit	max. 0.2% eff/rms

Eingang

Eingangsspannung	15...40 V DC
Eingangsstrom	1.04 A (24 V DC); max. 1.7 A

Eingangssicherung (intern) 2 A (T)

Kaufmännische Daten

EAN 4048879079563

eClass 27210901

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85044090