

Konwerter DC/DC GSS, WE:15-40VDC WY:5V/4ADC

INPUT: 24 V DC



OUTPUT switched mode: 5 V DC

Moc wyjściowa: 20 W

Prąd: 4 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

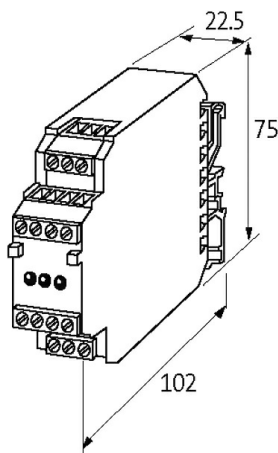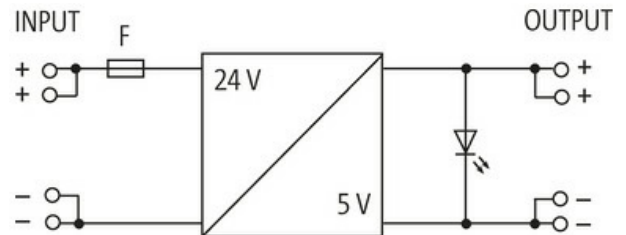

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

| | |
|-------------------|--|
| Typ montażu | Zatrząsk na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
| Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |

Wyjście

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Napięcie wyjściowe | 5 V DC (SELV), ±5% |
| Bezpiecznik wyjściowy | odporny na zwarcie |
| Prąd wyjściowy | max. 4 A |
| Tętnienia resztkowe | max. 0.2% eff/rms |

Wejście

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Napięcie wejściowe | 15...40 V DC |
| Prąd wejściowy | 1.04 A (24 V DC); max. 1.7 A |
| Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 2 A (T) |

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879079563 |
| eClass | 27210901 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85044090 |
| Kraj pochodzenia | CZ |
