

A3 Buchse 3-polig, Push-in, 400 V, 10 A

A3

Buchse

3-polig

Push-In Klemme

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Bitte Aderendhülse verwenden.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



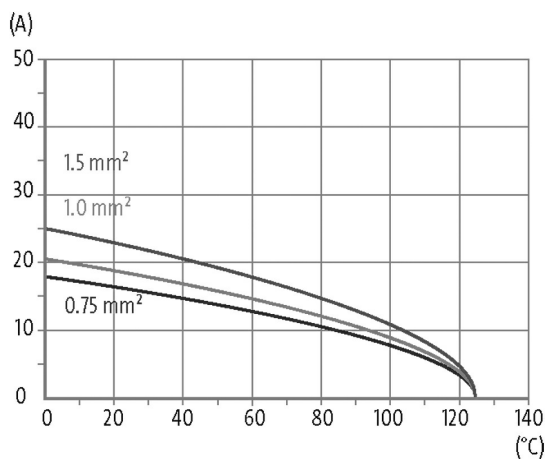


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	400 V AC/DC (PIN - PIN); 230 V AC/DC (PIN - PE)
Bemessungsstoßspannung	4.0 kV
Betriebsstrom	10 A
Polzahl	3 + PE
Steckzyklen	min. 500

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Anschlussart	Push-In Klemme
Anschlussquerschnitt	0.14...1.5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Überspannungskategorie	III

Allgemeine Daten

Material (Kontaktoberfläche)	Ag
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+125 °C
Material (Kontaktträger)	PC
Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
Baugröße	A3
Typ	Buchse
Klimakategorie	40/125/21
Abmessungen H×B×T	29.6×20.8×22.4 mm

Leitungen

Strombelastbarkeit	siehe Derating
--------------------	----------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879764186
eClass	27143424
Ursprungsland	CN
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990