

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 5-15

1xSUD-D9 Bu/St + 1xRJ45 Bu/Bu

1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss)
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1 × SUB-D9 (Buchse/Stift)

Link zum Produkt

Abbildungen

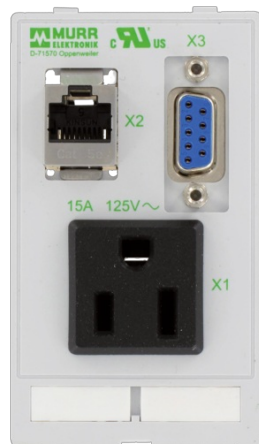


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x30 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE

Anschlussart Steck-Lötanschluss: 4.8x0.5 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879037228
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990