

Filtr przeciwzakł.3-faz,1-poziomowy

I:8A U:3x600 VAC



Prąd: 8 A

1-stopniowe

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

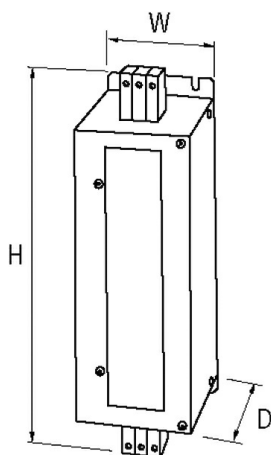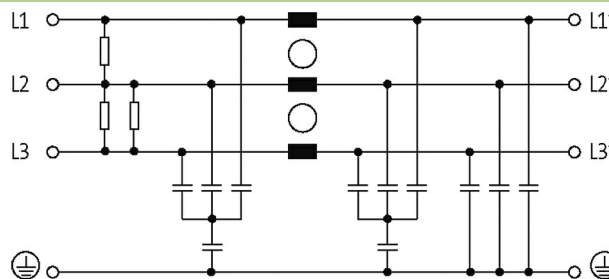

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 3x 600 V AC
Przekrój złącza	0.2...10 mm ² jednożyłowe (AWG 24...7); 0.2...6 mm ² wielożyłowe (AWG 24...9)
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy	18x (IN t) max. 0.5 ms; 1.5x (IN t) max. 1 min. (1x na godzinę)
Prąd upływowy	max. 10 mA (250 V AC)

Dane ogólne

Typ montażu	przykręcany
-------------	-------------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie probiercze izolacji	3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	250×90×100 mm

Opis

Opis działania	3-fazowe i 1/2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniami MEF 3/1-3/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Nadają się one do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą
----------------	--

Dane handlowe

EAN	4048879029254
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	IT