

Moduł sieciowy Impact67

Profinet DO16 M12L 4P

Wyjścia cyfrowe

DO16 (IRT)

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D

M12, 5-piny, kodowanie A

FSU (Fast-Start-Up)


Separacja galwaniczna

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje

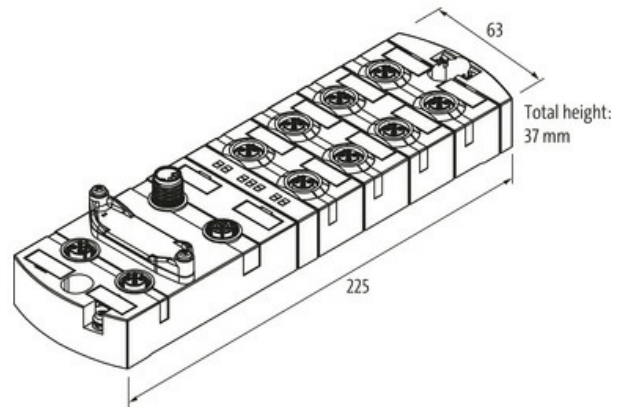

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×63×225 mm

Wyjście

Zasilanie aktuatora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)

Parametryzacja

PIN 4	Output
PIN 2	Output

Przyłącza

Magistrala sieciowa	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Porty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

PROFINET

Specification	V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie	DCP

FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
PROFINET Netload Class	III
Shared Device	tak, dla 2 sterowań

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktyatora	na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Przerwanie kabla	na port

Dane handlowe

EAN	4048879852258
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099