


PROFINET Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12

[Link do produktu](#)


Ilustracje




Female





Female



Male



Female

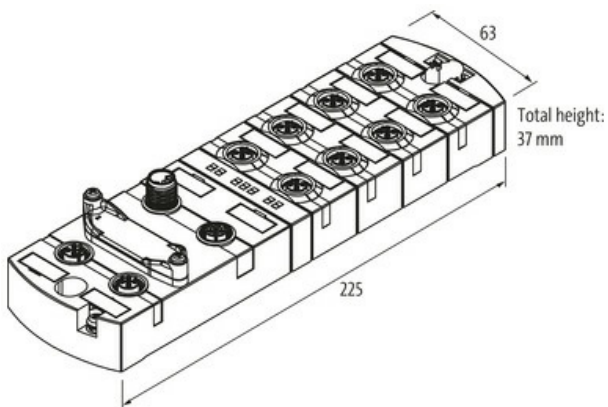

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	9...36 V
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Metal
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×63×225 mm

Przylączy

Magistrala sieciowa	2 x M12 (żeńskie), kodowanie X, 8 x M12 (żeńskie), kodowanie D
Zasilanie	2x M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2x max. 16 A

PROFINET

Specification	V2.4, Conformance Class B
Adresowanie	DCP
FSU (Fast-Start-Up)	nie
PROFINET Netload Class	III
MRP	tak
Shared Device	nie

Switch Management

Protokoły	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT	tak
Port Mirroring	tak
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Styk sygnalizacyjny	nie
Zdalna obsługa	Open VPN
Websserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	Switch zarządzalny PROFINET

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879862578
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE