


## Modlink MSDD Front panel interface

Frame met. bl. single with VGA(fem./ma) + 2 x PS2

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

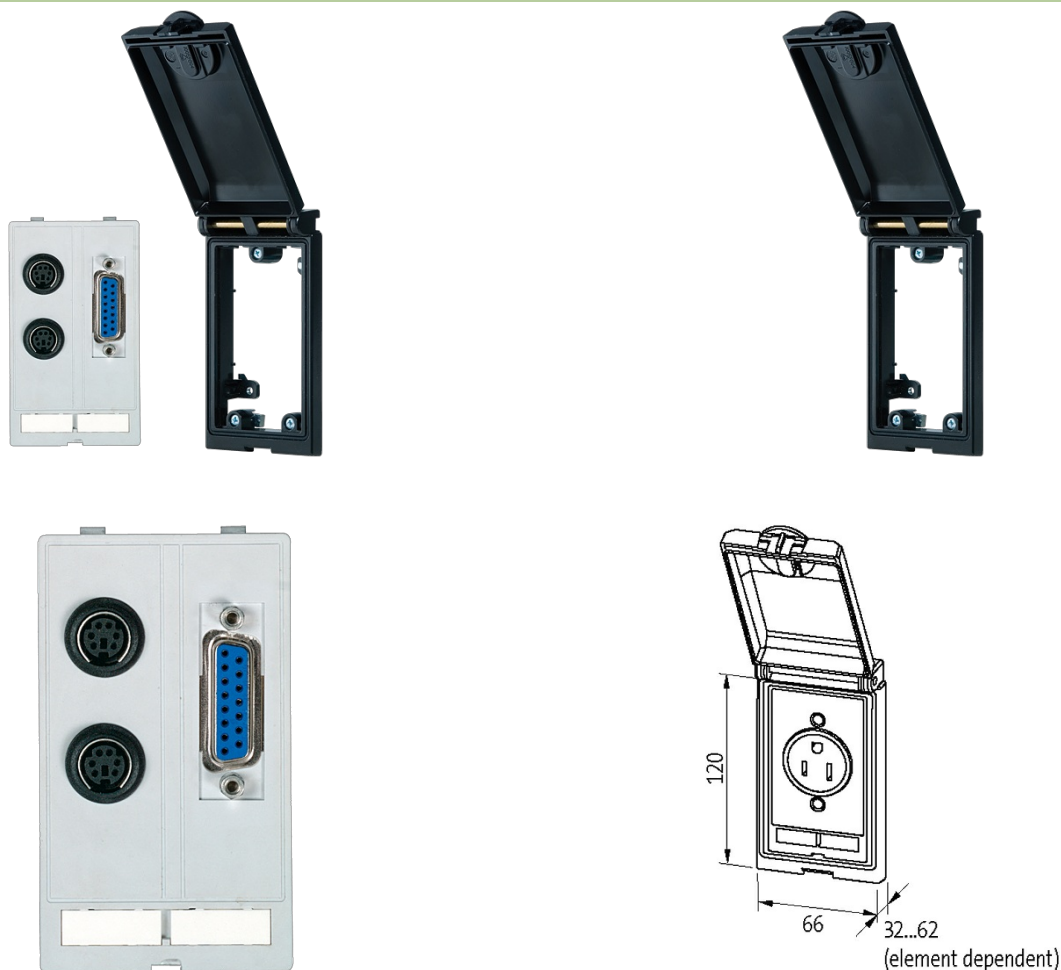

Ilustracja zastępcza

#### Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew cynkowy rektyfikowany, powlekany KTL
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

#### PS2

Napięcie robocze	30 V AC/DC
Prąd roboczy	1 A
Liczba biegunów	6-piny
Przekrój złącza	max. 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
Podłączenie przednie	PS2 (żeński)
Podłączenie tylne	PS2 (połączenie lutowane)
Blokowanie slotów	Zamknięcie śrubowe

#### SUB-D15 HD

Napięcie robocze	48 V AC/DC
------------------	------------

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Prąd roboczy	3 A
--------------	-----

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
--------------------------	-------------

Liczba biegunów	15-piny
-----------------	---------

Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
----------------------	----------------

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
-------------------	---------------

Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
-------------------	--------------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879036498
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----