

Wkładka złącza Modlink Heavy męska A3 3-polowa, 400V, 10A

A3

Męski



3-piny

Zacisk śrubowy

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

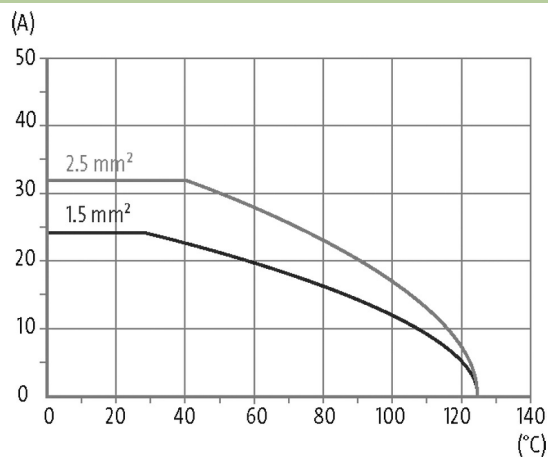

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	400 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	4.0 kV
Prąd roboczy	10 A
Liczba biegunów	3 + PE
Grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Cykle łączeniowe	min. 500
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm²
Siła wyciągania	min. 40 N
Siła trzymania	> 150 N
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	min. 0.2 Nm
Siła wkładania i wyjmowania	< 100 N

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Długość przycięcia	5.8 mm
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
Rezystancja przejścia zestyku	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Kategoria przepięcia	III
Ø przewodu z izolacją	max. 4 mm

Dane ogólne

Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Materiał (mocowanie styków)	PA GF
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Rozmiar	A3
Typ	Męski
Kategoria klimatyczna	40/125/21
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	26×21×21 mm

Kabli

Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
----------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879640206
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ