
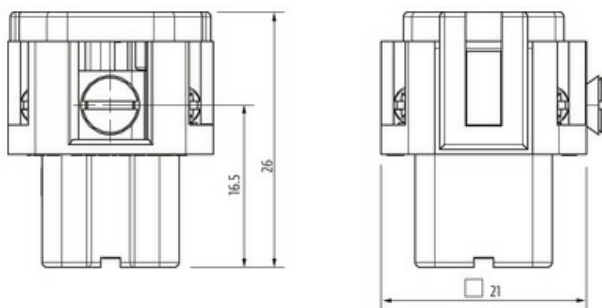


Wkładka złącza Modlink Heavy żeńska A3 3-polowa, 400V, 10A

A3
 Żeński
 3-piny
 Zacisk śrubowy
 Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

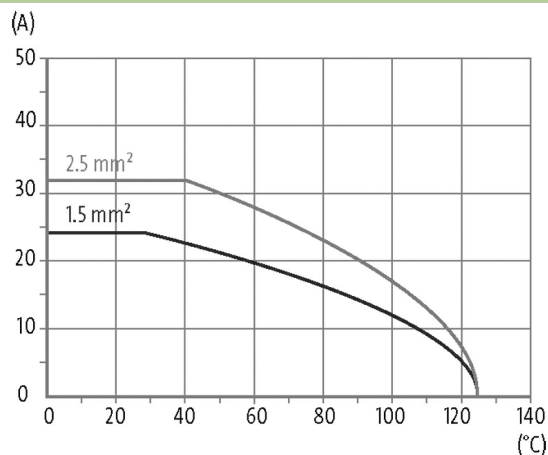

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Napięcie robocze | 400 V AC/DC |
| Znamionowy pik napięciowy | 4.0 kV |
| Prąd roboczy | 10 A |
| Liczba biegunów | 3 + PE |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IIIb |
| Cykle łączeniowe | min. 500 |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Przekrój złącza | 0.5...1.5 mm² |
| Siła wyciągania | min. 40 N |
| Siła trzymania | > 150 N |
| Moment dokręcenia (zacisk śrubowy) | min. 0.2 Nm |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Siła wkładania i wyjmowania | < 100 N |
| Długość przycięcia | 5 mm |
| Rezystancja izolacji | $\geq 10^8 \Omega$ |
| Rezystancja przejścia zestyku | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| Kategoria przepięcia | III |
| Ø przewodu z izolacją | max. 4 mm |

Dane ogólne

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Materiał (styk) | Mosiądz |
| Materiał (powierzchnia styku) | Ag |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Zakres temperatur | -40...+125 °C |
| Materiał (mocowanie styków) | PA GF |
| Klasa palności | V-0 (acc. to UL 94) |
| Rozmiar | A3 |
| Typ | Żeński |
| Kategoria klimatyczna | 40/125/21 |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 26×21×21 mm |

Kabli

| | |
|----------------------|---|
| Obciążalność prądowa | zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych |
|----------------------|---|

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879636186 |
| eClass | 27143424 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | CZ |