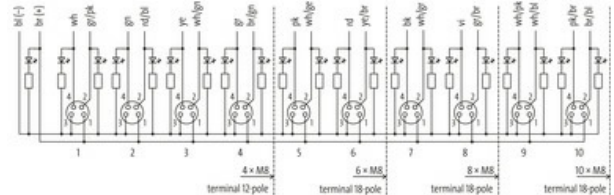




**Exact8, 4xM8, 4-pole, moulded cable**

5.0m PUR 8\*0,34+2\*0,75 exit norm..


5.0 m

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M8-Females 4-pole



for 2 signals per port

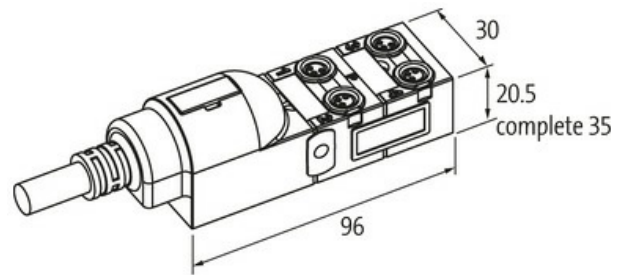

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 84110

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8x1 mm)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnały na port	2
Prąd całkowity	max. 8 A

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla

**Kabli**

Ilość/przekrój żył	8x 0.34 + 2x 0.75 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyty	TPE (brą-żie, bia-żie, cze-nie, sza-róż, sza, żół, żie, bia+brą, nie)

Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Średnica zewnętrzna	9.2 mm ±5%
Numer kabla	360
Kolor (osłona)	szary
Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)

**Schemat połączeń**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

**Dane handlowe**

EAN	4048879056229
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE