

**50m Vert.Ltg. PUR-OB 20x0,34+2x0,75**

für Verteiler M8, 10-fach  
20× 0.34 + 2× 0.75 mm<sup>2</sup>

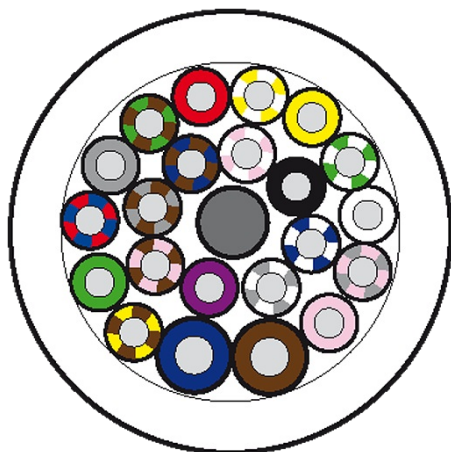
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Leitungen**

Kabelnummer	411
Adernzahl/-querschnitt	20× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup>
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	11.3 mm ±5%
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879057080
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444995