



Optoizolator MIRO TR 90-250VAC FK

WE: 250 VAC - WY: 48 VDC / 2 A

Tranzystor 2 A
230 V AC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

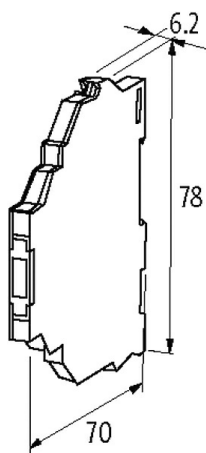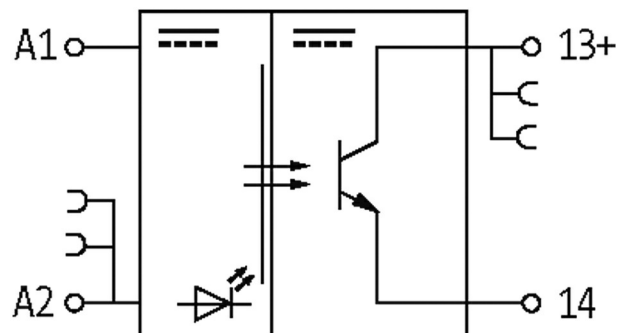

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	3/10 ms
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.3 V DC
Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Częstotliwość przełączania	max. 10/1 Hz (om./ind.)
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...2 A (bez deratingu)

Wejście

Prąd sterowniczy	15 mA
Zakres napięcia WYŁ	0...30 V AC
Zakres napięcia WŁ	90...250 V AC
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane handlowe

EAN	4048879021814
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85414900
Kraj pochodzenia	CZ