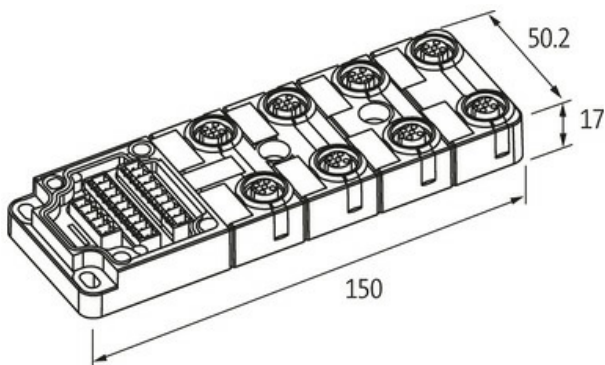


**Exact12, 8xM12, 4-pole, basic housing, w.o. LED's**

without homerun-cable

8-portowy, 4-piny  
bez LED, do 125 V AC/DC  
Wtykowe zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.  
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**


Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**


Napięcie robocze	125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Prąd całkowity	max. 8 A

**Dane ogólne**


Zakres temperatur	-20...+70 °C
-------------------	--------------

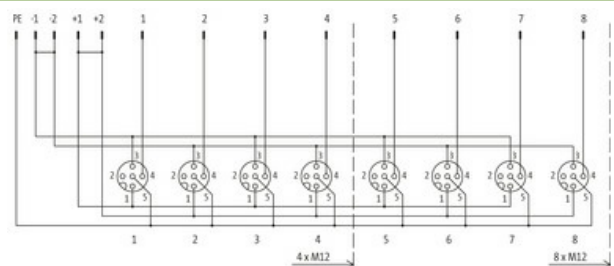**Schemat połączeń**M12-Females 4-pole 

-1	+1	1	3	PE	4	2	+2	2
----	----	---	---	----	---	---	----	---



5	7	15	8	6
---	---	----	---	---



PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)

**Dane handlowe**

EAN	4048879054287
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE