

MST Transformator

bezpieczeństwa 1-fazowy

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny



40 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

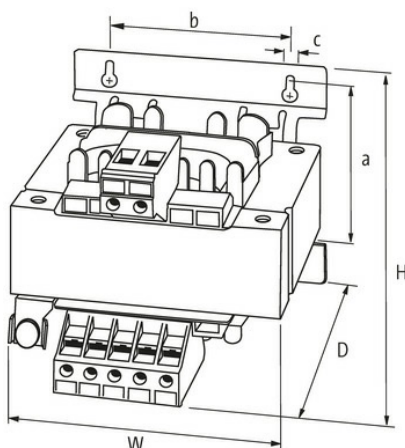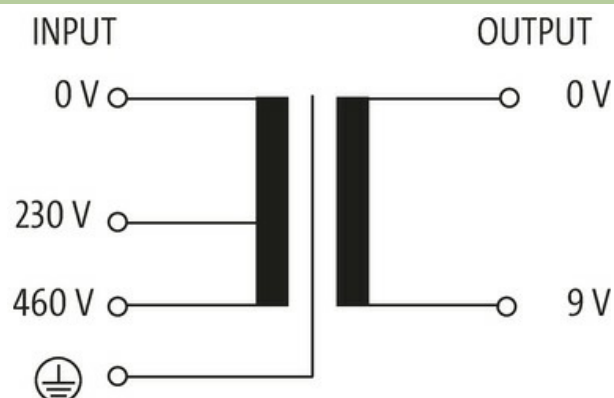

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4.8 kV
Wymiary montażowe a×b×c	54×50×48 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	80×66×79 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	9 V AC
Moc wyjściowa	40 VA

Wejście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Napięcie wejściowe	230/460 V AC
Prąd włączeniowy	1.39 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	1.76 A (230 V AC)
Prąd wejściowe	0.24 A (230 V AC); 0.12 A (460 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879073837
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ