
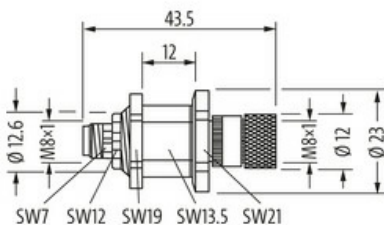


M8 Schaltschrankdurchführung 4pol. geschirmt


Schaltschrankdurchführung
Stecker - Buchse
M8, 4-polig
Hinterwandmontage
geschirmt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

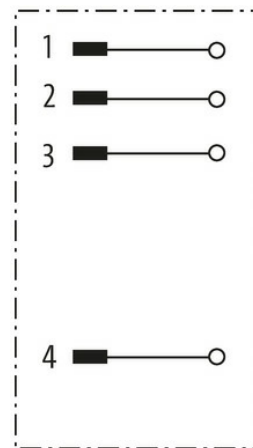

panel cut out



Male



Female




Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 88112

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Betriebsspannung | 60 V |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Polzahl | 4 |
| Isolierstoffgruppe | 3 |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| LED-Anzeige | nein |
| Verschraubung | M8 |
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| passend für Weilschlauch (Innen-Ø) | ohne |
| Gehäuse | Metall |
| Überspannungskategorie | 2 |

Allgemeine Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
| Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
| Material (Kontaktfläche) | Au |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25...+85 °C |
| Material (Kontaktträger) | PA |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879689304 |
| eClass | 27143423 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1.000 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |