

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D15 Bu/St + 1×SUB-D25 Bu/St

SUB-D15; SUB-D25

1× SUB-D15 (Buchse/Stift)

1× SUB-D25 (Buchse/Stift)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

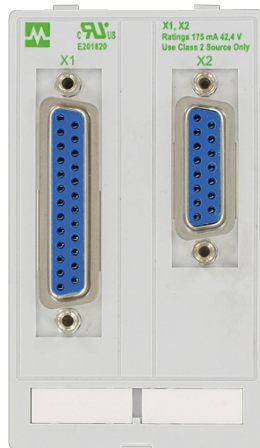


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×40 mm

#### SUB-D25

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	25-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

#### SUB-D15 HD

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	15-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

#### Kaufmännische Daten

EAN 4048879037938

eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990