

Cube67+ Busknoten

Profibus DP

Cube67+
PROFIBUS DP

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.


Cube67+ Module können nur in Verbindung mit Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET Busknoten betrieben werden.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

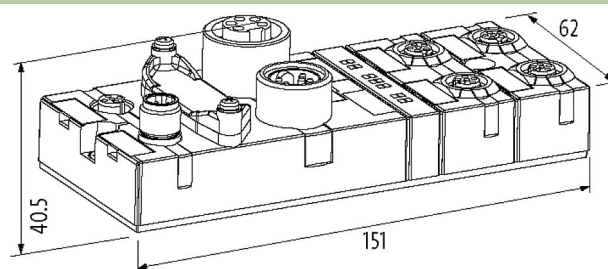

Allgemeine Daten

Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C)
Schutzart	IP67
Abmessungen H×B×T	151×62×40.5 mm

Versorgung Modul

Betriebsspannung	24 V DC (EN 61131-2)
Stromaufnahme	max. 120 mA

PROFIBUS

Adressierung	Drehschalter 0...99
--------------	---------------------

Cube System

Modulkapazität	max. 32
Machine Option Management	ja
Anzahl Masterports (IO-Link)	max. 12
I/O-Kapazität	max. 244 Byte (Input), max. 244 Byte (Output)

Anschlüsse

Feldbus	PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor	7/8", 5-polig, 2× max. 8 A
Interne Systemverbindung	4× M12 (Buchse) A-kodiert, 6-polig, 2× max. 4 A

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED und BUS
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung	ja

Überwachung - keine Spannung	ja
Kurzschluss und Überlast	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879048620
eClass	27242608
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099