
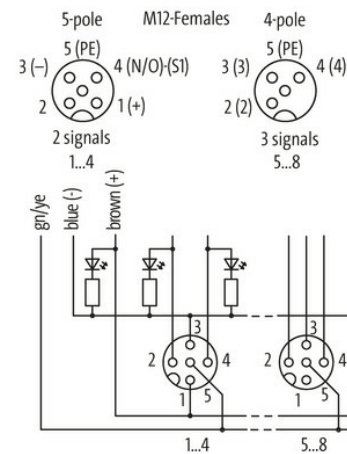
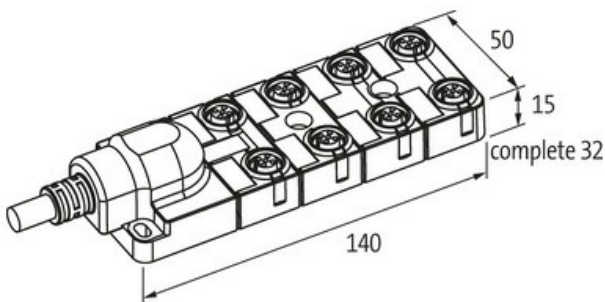
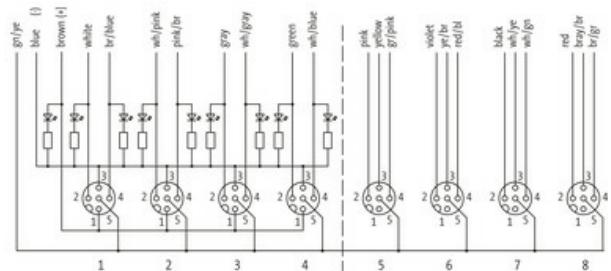


Exact12 DMG

PUR/PVC
3.0 m[Link do produktu](#)

Ilustracje

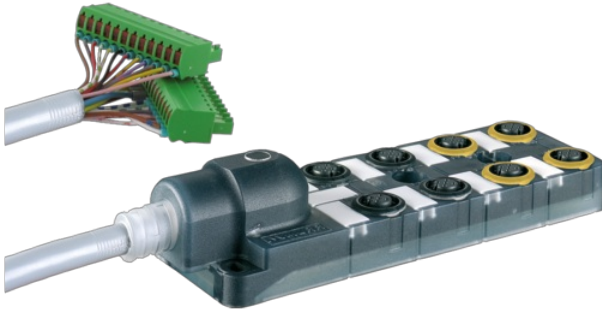

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Kabli

Ilość/przekrój żył	20× 0.34 + 3× 0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
Numer kabla	407

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	12× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)

Schemat połączeń

PIN 1	(+) port 1...4
PIN 2	(NC)/(S2) port 1...4; (S1) port 5...8
PIN 3	(-) port 1...4; (S2) port 5...8
PIN 4	(NC)/(S2) port 1...4; (S3) port 5...8
PIN 5	(ziemia)

Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2) port 1...4

Dane handlowe

EAN	4048879053570
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE