

Exact12, 8xM12, 4-pole, basic housing, NPN-LED's

without homerun-cable

8-portowy, 4-piny


Typ NPN

Wtykowe zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

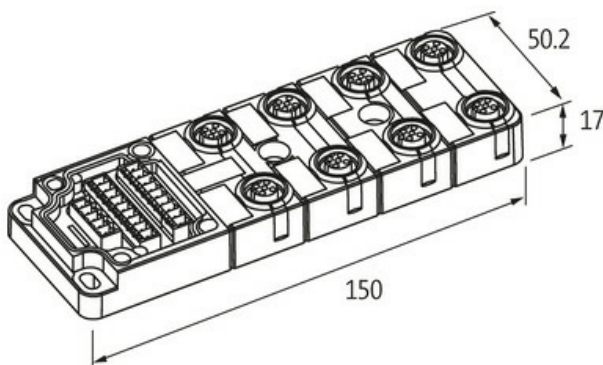Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**


Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Prąd całkowity	max. 8 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
-------------------	--------------

Schemat połączeń

PIN 1	(+)
-------	-----

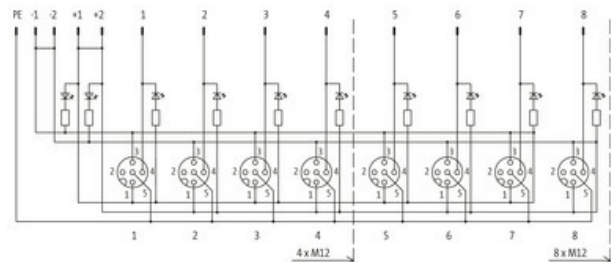


M12-Females 4-pole

1 +1 1 3 PE 4 2 +2 -2

3(-) 5 (PE) 4 (N/O)(S1) 1(+)

5 7 15 8 6



for 1 signal per port

1 2

PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)	

Dane handlowe

EAN	4048879054294
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE