

## Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Deutschland gelb

1xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × VDE gelb

1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1 × FI-Ausschnitt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

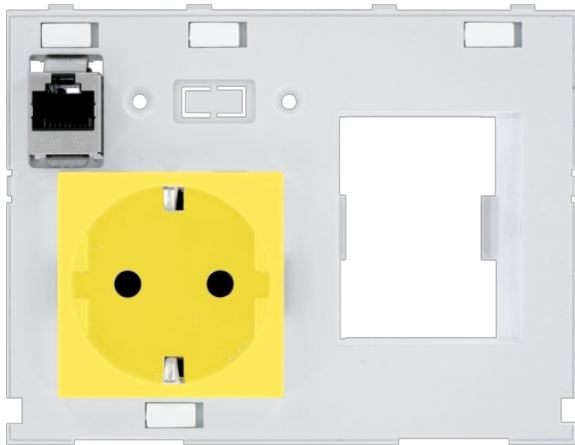


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×116×70 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating) max. 175 mA

Verriegelung der Steckplätze Snap In

Anschluss Frontseite RJ45

Anschluss Rückseite RJ45

Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Deutschland (VDE)

Anschlussart Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)

Betriebsspannung 250 V AC

Polzahl 2 + PE

Betriebsstrom 16 A

#### Kaufmännische Daten

EAN 4048879402019

eClass 27189217

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85366990