


## Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania VDE + RJ45

1 × VDE żółty  
1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
1 × wycięcie FI

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

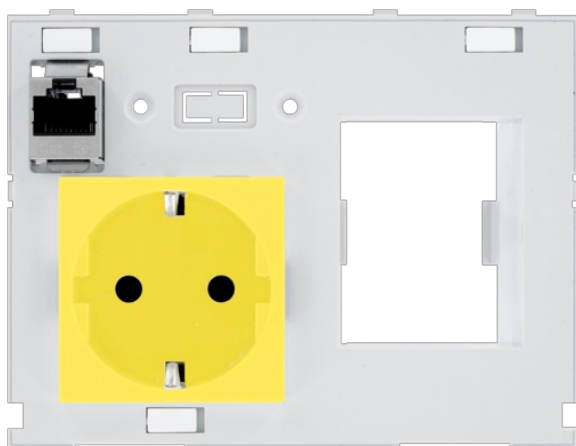

Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×70 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Niemcy (VDE)

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A

#### Dane handlowe

EAN	4048879402019
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE