

Obudowa Modlink Heavy A3, IP20, niski profil,

przyłącze kątowe M20

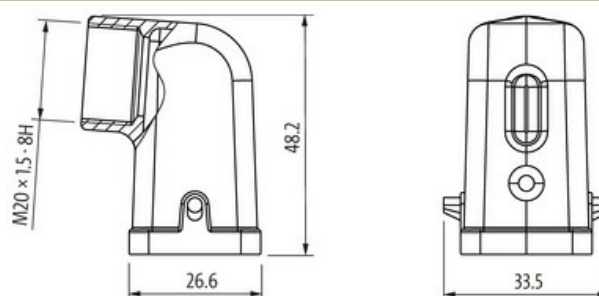
A3

Osłonka

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Osłonka
Otwór gwintowany	M20
Rozmiar	A3
Odejsście kablowe	boczenie
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	48.2×26.6×33.4 mm

Dane handlowe

EAN	4048879716802
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ