

MICO FUSE 250 Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig

IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC

MICO FUSE 250

8 Kanäle

Summenstrom: max. 40 A

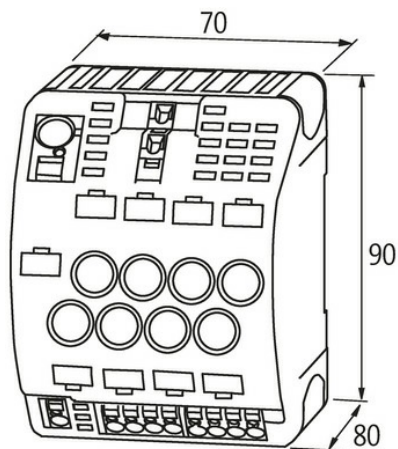
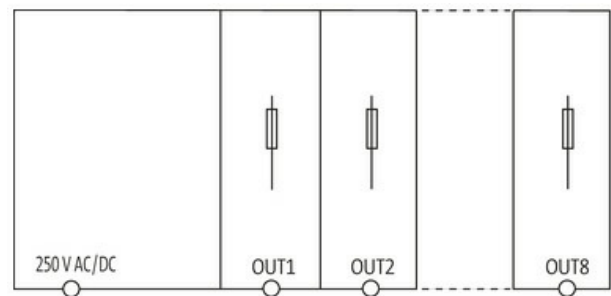
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

| | |
|------------------|------------------|
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
| Betriebsstrom | max. 6 A (40 °C) |
| Summenstrom | max. 40 A |

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
| Temperaturbereich | -25...+55 °C |
| Anschlussart | Federkraftklemmen |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

| | |
|-------------------|-------------|
| Abmessungen HxBxT | 90x70x80 mm |
|-------------------|-------------|

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Ausgangsklemmen | 1x 0.5...4 mm ² |
|-----------------|----------------------------|

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Eingangsklemmen | 1x 16 mm ² |
|-----------------|-----------------------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879335270 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| eClass | 27371802 |
|--------|----------|

| | |
|---------------|----|
| Ursprungsland | CZ |
|---------------|----|

| | |
|--------------------|-------|
| Verpackungseinheit | 1.000 |
|--------------------|-------|

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85363030 |
|-----------------|----------|