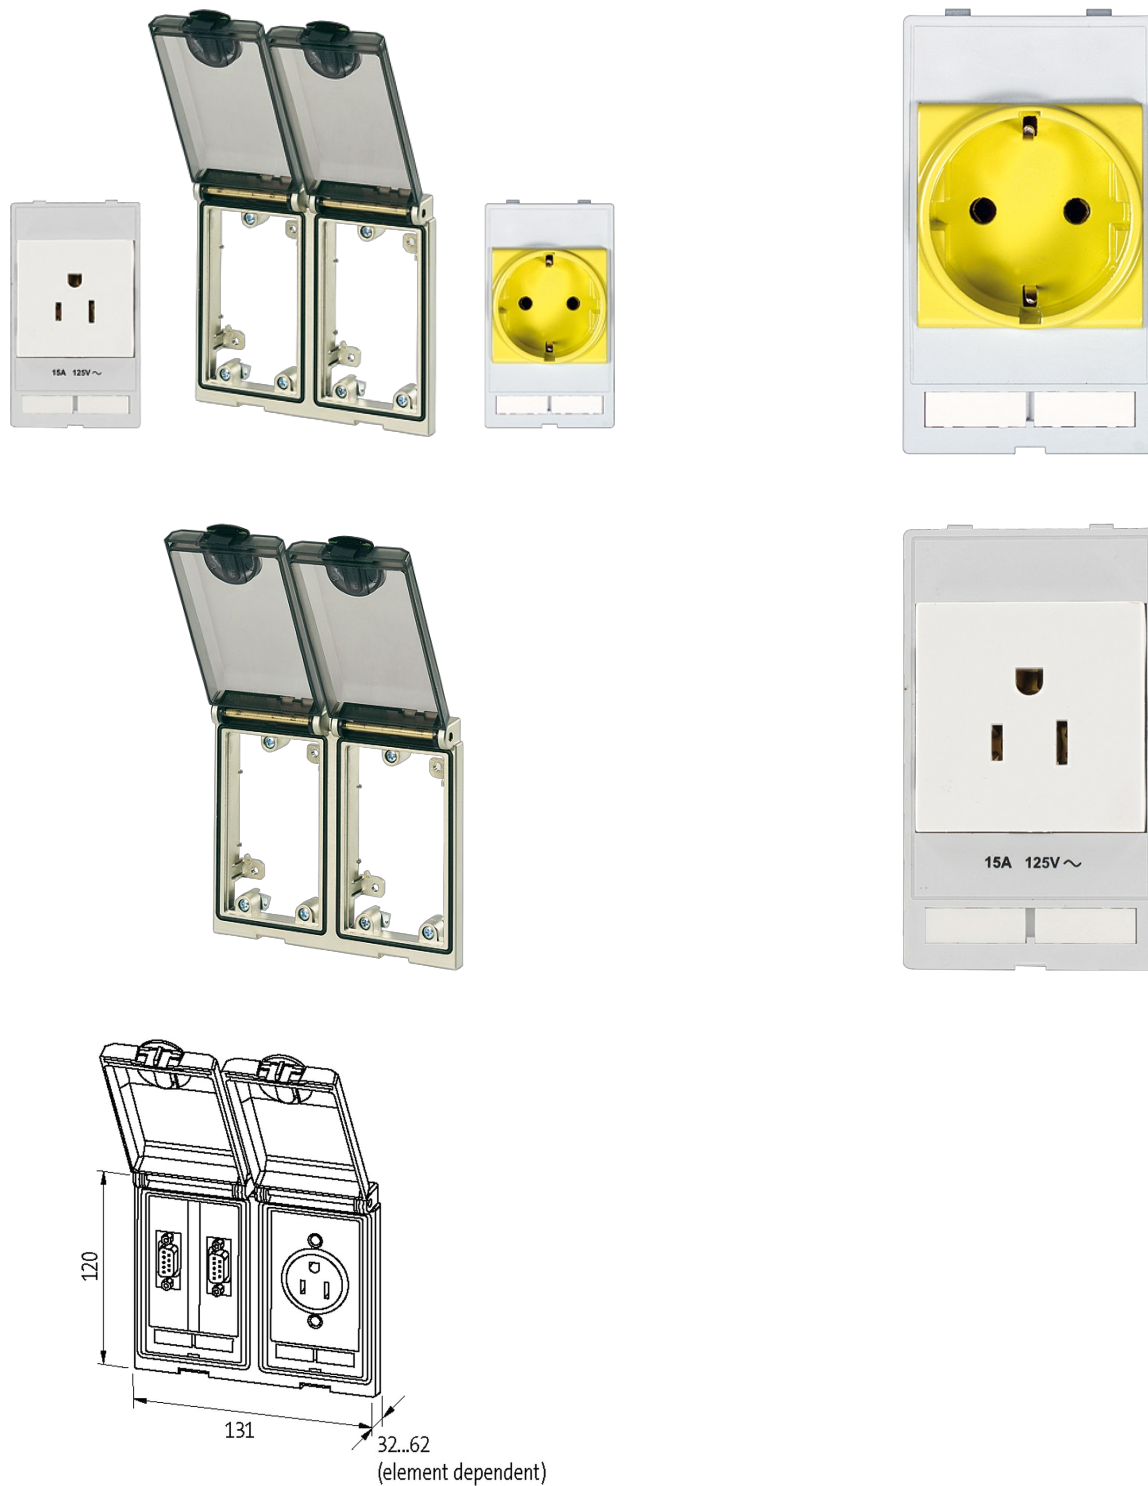


MSDD_Set contains:

4000-68223-0000000 (Frame double mn IP65 transpa.)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)
Niemcy (VDE)	
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
USA	
Napięcie robocze	125 V AC
Prąd roboczy	15 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 2.5 mm ² (AWG 14)
Dane handlowe	
EAN	4048879033022
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ