

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
320 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

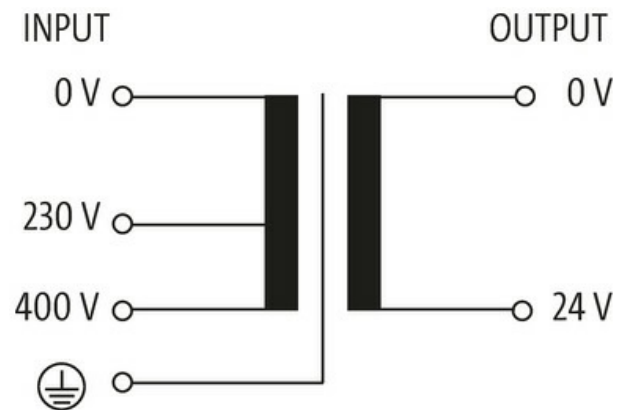


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	5.8x10 mm
Befestigungsmaße a×b×c	74.4×90×5.8 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 92x120x122.4 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung 320 VA

Eingang

Eingangsspannung 230/400 V AC
Einschaltstrom 17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)
Eingangsstrom 1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)
Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879078610
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85043180