


Transformator MST 1-fazowy

P:320VA WE:230/400VAC WY:24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

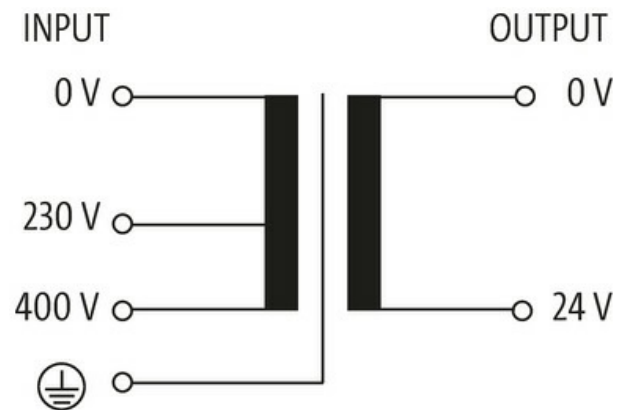

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.8×10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	74.4×90×5.8 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 92×120×122.4 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa 320 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 V AC
Prąd włączeniowy 17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Prąd zwarciový 28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)
Prąd wejściowe 1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

Dane handlowe

EAN 4048879078610
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ