

RMI 11/230V AC Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 Relais; 1 Wechsler
8 A
230 V AC/DC
Schraubklemmen

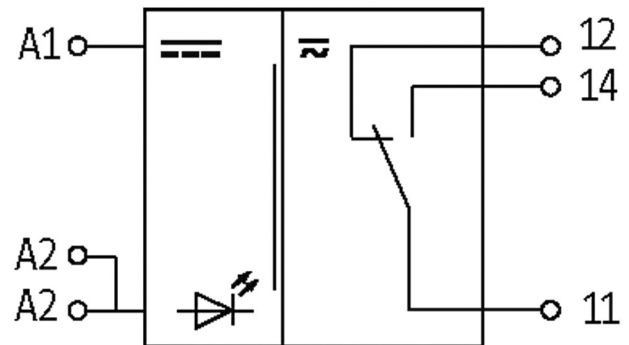
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.0 kV
Lebensdauer mech./ elektr.	20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig

Ausgang

Mindestlaststrom	1 mA
Kontaktmaterial	Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/2 ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltfrequenz	max. 0.1 Hz (mit Last)
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 2000 VA/240 W
Schaltstrom je Ausgang	max. 8 A

Eingang

Anschlussspannung - Strom	230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA
LED-Anzeige	LED (rot)

Gebrauchskategorie

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-1	8 A (24/110/230 V AC)
DC-13	2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879027410
eClass	27371001
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85364900

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

