


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Chiny + 2x zaślepki

1× Chiny (biały)
2× wycięcie RJ45

[Link do produktu](#)

Ilustracje

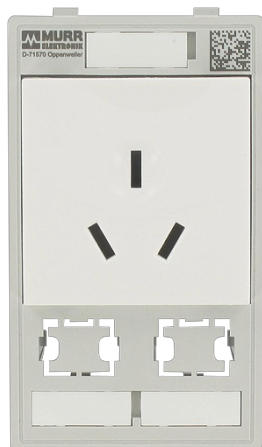

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)
Zakres temperatur	-5...+50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)

China (CCC)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	10 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm ² (pojedynczy/standardowy przewód)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879601122
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE