

## Modlight Illumix Slim Line C4W



LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, 2xM8 Anschluss

Modlight Illumix Slim Line C

4 W  
erweiterbar


### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

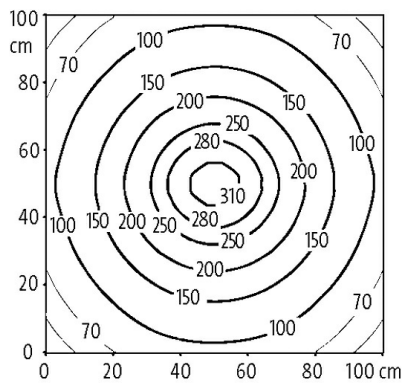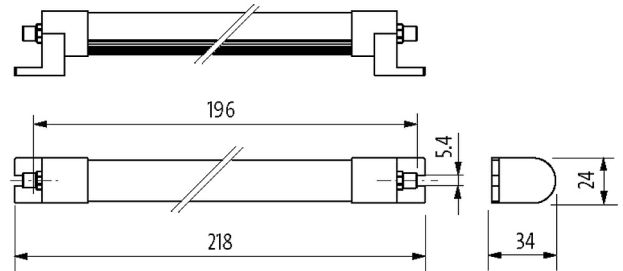

Light mounting: 50 cm

Em: 146 lx    Emax: 328 lx    Emin: 50 lx

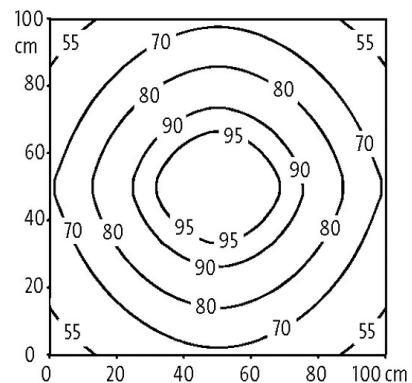

Light mounting: 100 cm

Em: 77 lx    Emax: 102 lx    Emin: 50 lx

Abbildung stellvertretend



#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Polzahl	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Anschlussart	M8 (Stift)
Leuchtenlichtausbeute	ca. 105 lm/W
Leuchtenlichtstrom	ca. 420 lm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Lichtfarbe	Tageslichtweiß, ca. 5500 K
Ausstrahlungswinkel	> 120°
Leistungsaufnahme	4 W

Allgemeine Daten	
Befestigungsart	drehbar
Temperaturbereich	-30...+50 °C
Material (Gehäuse)	Aluminium eloxiert
Material (Leuchtenabdeckung)	Diffuses Polystyrol (PS)
Aufstellungshöhe	Betrieb bis 2000 m
Vibrationsbelastung	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Schraubkopf-Ø	max. 12 mm/M5
Relative Luftfeuchte	5...95%
Schutzart	IP54
Abmessungen HxBxT	34x218x24 mm (1.34x8.58x0.94 in)
Schockbelastung	50 g, 11 ms
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879752268
eClass	27110306
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	94054239