

Modlight Illumix Slim Line C4W

LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection



Modlight Illumix Slim Line C

4 W

możliwość rozbudowania


[Link do produktu](#)

Ilustracje

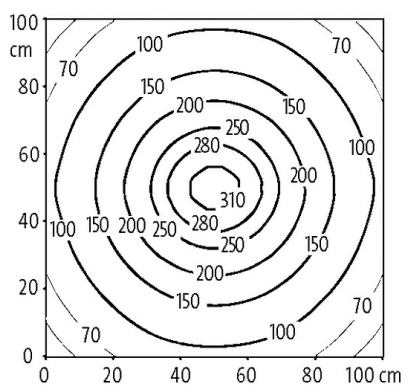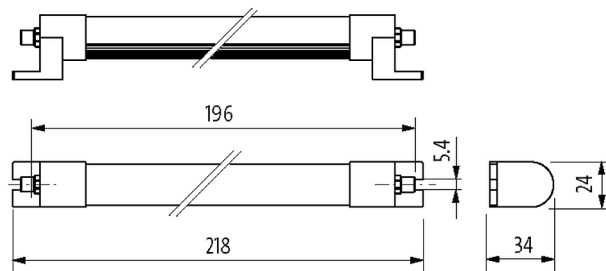

Light mounting: 50 cm

Em: 146 lx Emax: 328 lx Emin: 50 lx

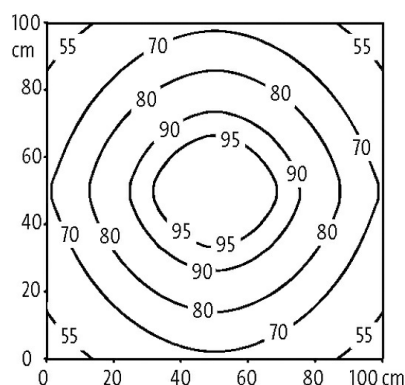

Light mounting: 100 cm

Em: 77 lx Emax: 102 lx Emin: 50 lx

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Liczba biegunów	4-piny
Kodowanie	Kodowanie A
Typ połączenia	M8 (męski)
Wydajność świetlna oprawy	ok. 105 lm/W
Prąd oprawy oświetlenia	ok. 420 lm
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	> 80
Jasny kolor	Białe dzienne, ok. 5500 K
Kąt świecenia	> 120°
Pobór mocy	4 W

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Typ montażu	obrotowy
Zakres temperatur	-30...+50 °C
Materiał (obudowa)	Aluminium anodyzowane
Materiał (lekka osłona)	Polistyrol
Wysokość ustawienia	Działa do 2000 m
Odporność na wibracje	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Ø łba śruby	max. 12 mm/M5
Wilgotność względna	5...95%
Stopień ochrony	IP54
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	34×218×24 mm (1.34×8.58×0.94 in)
Obciążenie	50 g, 11 ms

Dane handlowe

EAN	4048879752268
eClass	27110306
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	94054239
Kraj pochodzenia	DE