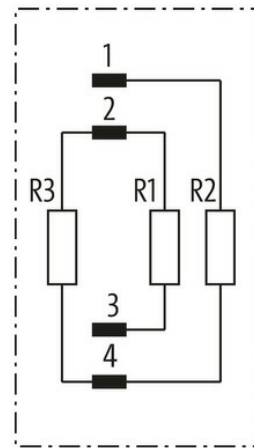
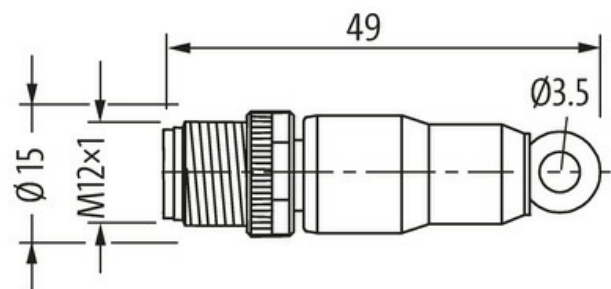



Terminator M12 dla Profibus b-cod.

PROFIBUS
Terminator
Męski
M12, 4-piny
Kodowanie B

[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 14041

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 30 V DC

Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy nikielowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879198592
eClass	19070403
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85331000
Kraj pochodzenia	DE