

Wtyczka M12 męska, prosta ekranowana, zaciski śrubowe, 6..8mm




Męski prosty
M12, 5-piny
Kodowanie A
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

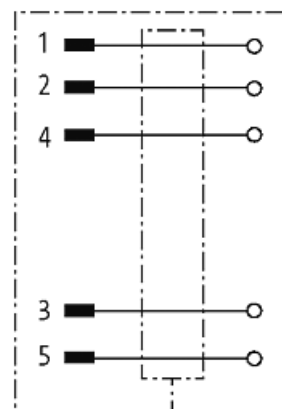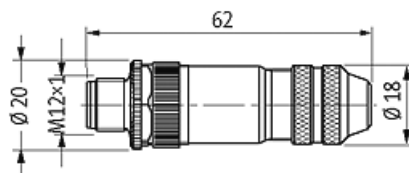

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	13321
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Grupa materiałów izolacyjnych	III
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Kategoria przepięcia	II
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW18)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	62×20×20 mm
Materiał (obudowa)	Odlew cynkowy, nikielowany
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879198837
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE