

**RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1 Relais; 4 Wechsler  
2 A  
24 V DC  
Schraubklemmen

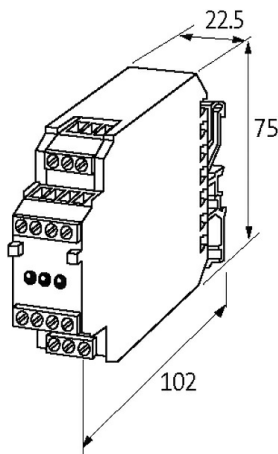
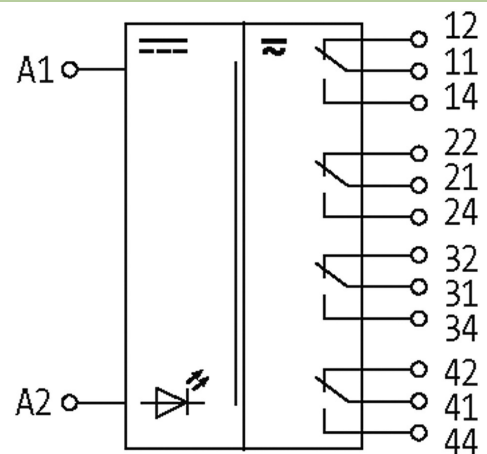
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+50 °C
Prüf-Isolationsspannung	1.5 kV
Lebensdauer mech./ elektr.	50 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Abmessungen HxBxT	75x22.5x102 mm

**Ausgang**

Mindestlaststrom	0.1 mA
Kontaktmaterial	Ag Au
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/20/2 ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Schaltfrequenz	max. 0.1 Hz (mit Last)
----------------	------------------------

Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 125 VA/60 W
------------------------------------	------------------

Schaltstrom je Ausgang	max. 2 A
------------------------	----------

#### Eingang

Anschlussspannung - Strom	24 V AC/DC (20.4...26.4 V AC/DC) - 20 mA
---------------------------	--

LED-Anzeige	LED (rot)
-------------	-----------

#### Gebrauchskategorie

AC-15	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
-------	---------------------------------

AC-12	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
-------	---------------------------------

DC-13	0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
-------	------------------------------------

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879027649
-----	---------------

eClass	27371001
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85364900
-----------------	----------