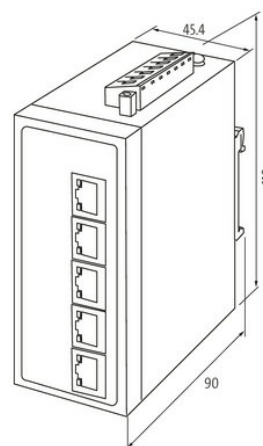


Switch niezarządzalny Gigabit, 6 portów, 4 porty PoE,

metalowy, 48V

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	12...52 V DC
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-40...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Metal czarny
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	110x45.4x90 mm

Przylącza

Magistrala sieciowa	5x RJ45; 1x SFP
Zasilanie	Zaciski śrubowe

Switch Management

Protokoły	nie
Port Mirroring	nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p	nie
Styk sygnalizacyjny	tak
Zdalna obsługa	nie
Webserver	nie
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
--------------------	-----------

Monitorowanie - bez napięcia tak

Dane handlowe

EAN	4048879843683
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW