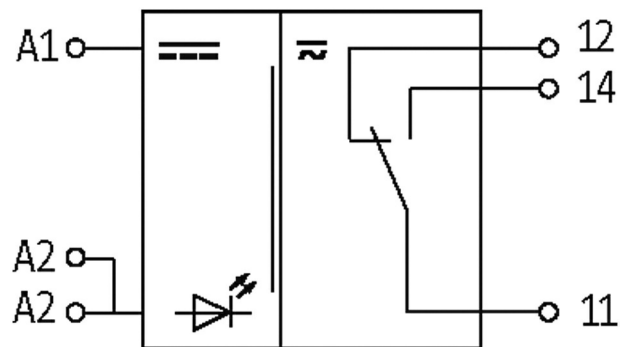


Moduł przekaźnika RMI 11/24-15A, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/15A

1 styk - 17mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny
 15 A
 24 V AC/DC
 Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.0 kV
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia

Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Ni
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/2 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 4000 VA/240 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 15 A

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	21.6...26.4 V AC/DC
Wyświetlacz LED	czerwony

Kategoria użytkowa

AC-15	6 A (24 V AC; 230 V AC)
AC-1	15 A (24 V AC; 230 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC); 0.3 A (230 V DC)

Dane handlowe

EAN	4048879027397
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

