

**Adapter M8St. 4p. / M8Bu. 3p. Belegung 1,3,4**

Adapter  
Stecker - Buchse  
M8 – M8, 4/3-polig

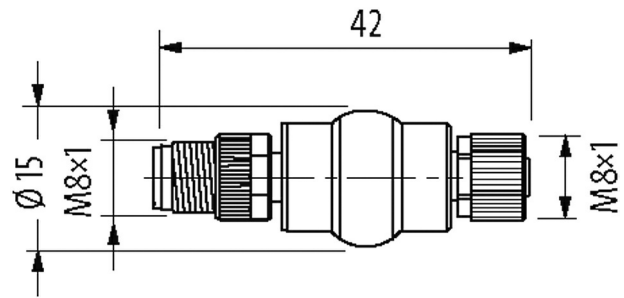
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform	88501
---------	-------

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Prüf-Isolationsspannung	0.8 kV eff/rms

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879118545
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

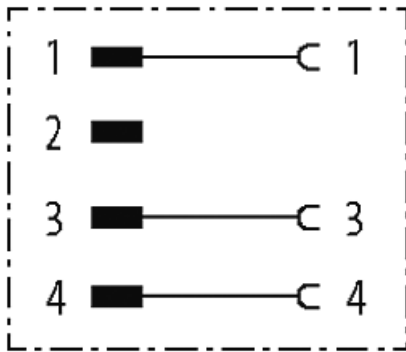
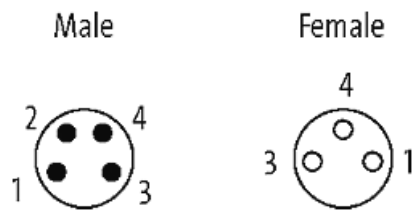


Abbildung stellvertretend