MURR ELEKTRONIK
stay connected

Transformator 1-fazowy MET

P:4000VA WE:400VAC+/- 5% WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
4000 VA
Klasa izolacji T 40/B

Link do produktu

Ilustracje

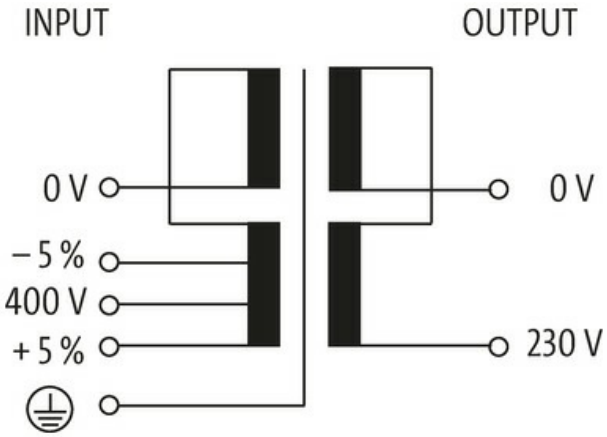

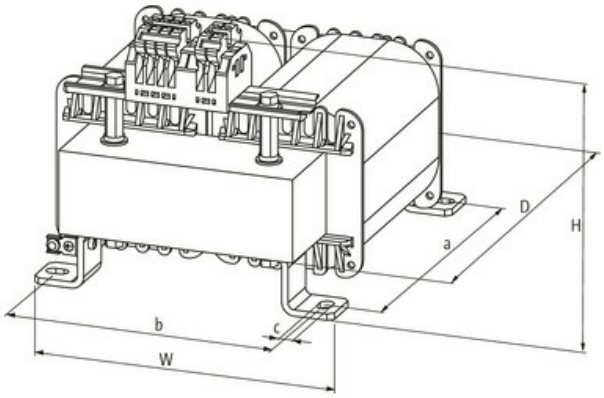

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	9×14 mm
Wymiary montażowe a×b×c	200×174×9 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	206×198×250 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	4000 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	400 V AC ±5%
Prąd włączeniowy	357 A (400 V AC)
Prąd zwarciowy	696 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	10.3 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Dane handlowe	
EAN	4048879078788
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22