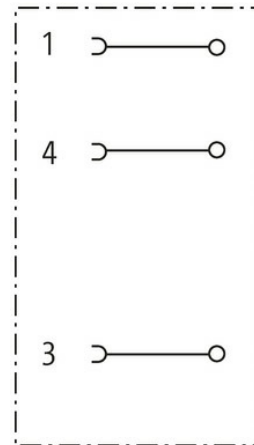


**M8 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme**3-pol. 0,14...0,5mm<sup>2</sup>

Buchse gerade

M8, 3-polig

Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm<sup>2</sup>[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

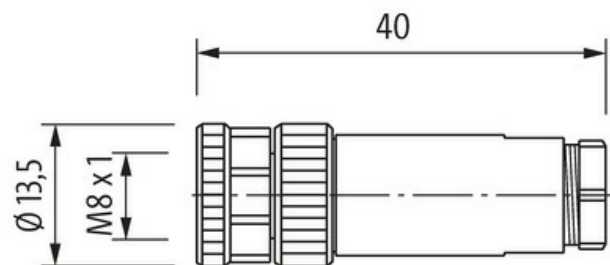



Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 08621

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Isolierstoffgruppe III

Kodierung A-kodiert

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verschraubung	M8 (SW12,5)
Anschlussart	M8 Buchse, 3-polig - Schraubklemmenanschluss
Anschlussquerschnitt	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...5.0 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Isolationswiderstand	> 100 MOhm
Überspannungskategorie	II

**Allgemeine Daten**

Material (Kontakt)	Messing, vergoldet
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Material (Gehäuse)	PA
Abmessungen H×B×T	40×13,5×13,5 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879224512
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990