

Obudowa Modlink Heavy B10 IP65

Pojedyncze ryglowanie, zaślepka

B10

Obudowa montażowa


Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

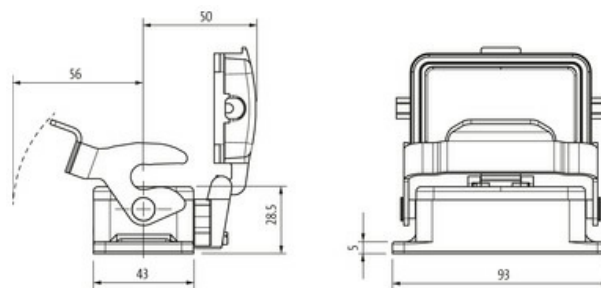

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona ochronna)	IP65
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)

Dane ogólne

Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Obudowa montażowa
Rozmiar	B10
Pokrywa ochronna	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	28.5×43×93 mm

Dane handlowe

EAN	4048879644969
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ