


Węzeł sieciowy Cube67, Profibus DP

PROFIBUS DP

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

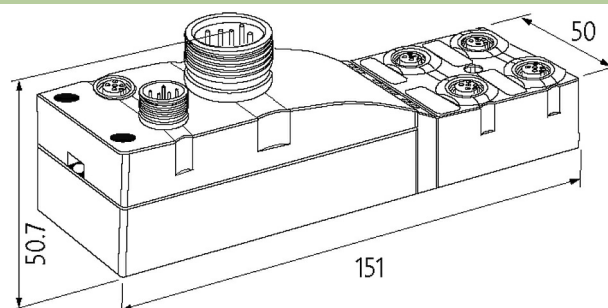

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	151×50×50.3 mm

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu	max. 120 mA

PROFIBUS

Adresowanie	Przełącznik obrotowy 0...99
-------------	-----------------------------

Cube system

Pojemność modułu	max. 16
------------------	---------

Przylączy

Magistrala sieciowa	PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
Zasilanie Czujnik/Aktuator	7/8", 5-piny, 2× max. 8 A
Wewnętrzne połączenie systemowe	M12, 6-piny, max. 4 A

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED i magistralę
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879048736
eClass	27242608
Jednostka pakowania	1.000

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Rożdżeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE