



MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
400 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje

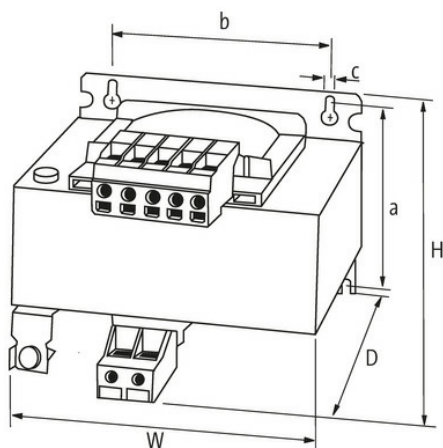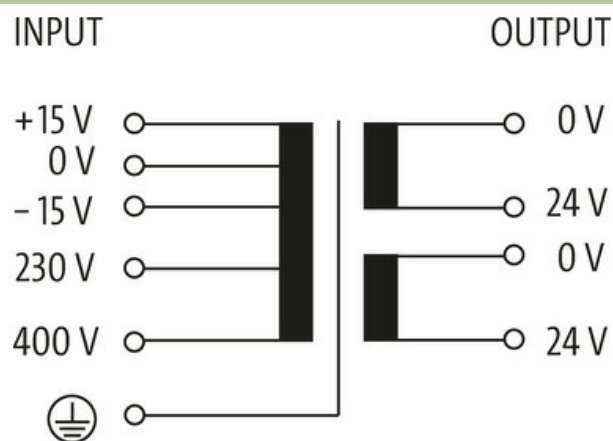

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	90.6×122×7 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 112.5×150×160 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 1 × 24/1 × 48/2 × 24 V AC
Moc wyjściowa 400 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy 32.2 A (230 V AC); 18.58 A (400 V AC)
Prąd zwarciový 61.9 A (230 V AC); 35.7 A (400 V AC)
Prąd wejściowe 2.04 A (230 V AC); 1.18 A (400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

Dane handlowe

EAN 4048879065924
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ