

## MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:415VA IN:230/400/460VAC±10VAC±20VAC OUT:24/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
415 VA  
Isolationsklasse T 40/B  
Andere Spannungen auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

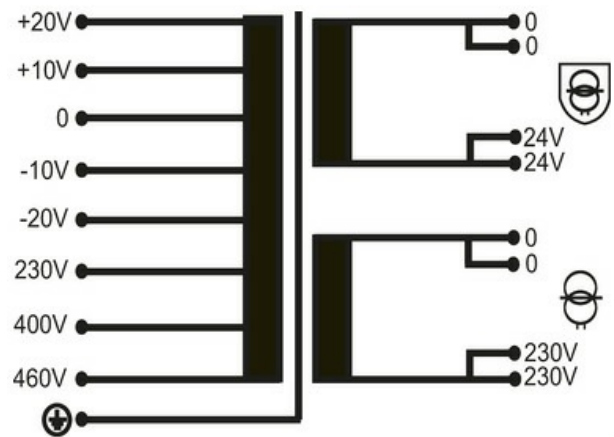


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	105.6×122×7 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 112.5x150x150 mm

**Ausgang**

Ausgangsspannung 24/230 V AC (SELV)

Ausgangsleistung 415 VA

**Eingang**

Eingangsspannung 230/400/460 V AC

Einschaltstrom 10 A (230 V AC); 5 A (460 V AC)

Kurzschlussstrom 29 A (230 V AC); 15 A (460 V AC)

Eingangsstrom 2.1 A (230 V AC); 1 A (460 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879340748

eClass 27031202

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180