

### Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach hinten

24 V AC/DC  $\pm 25\%$

LED (gelb)


4-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.


Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### Link zum Produkt



#### Abbildungen

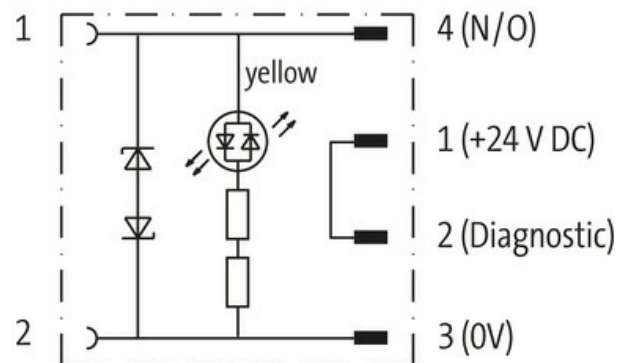

Female



Male

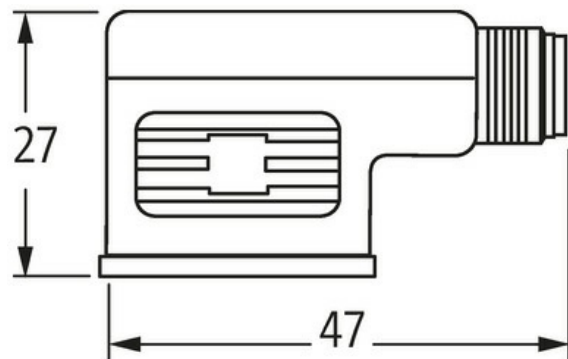

Depth: 27 mm

Abbildung stellvertretend

#### Bauform

Bauform 41461

#### Technische Daten

Betriebsspannung 24 V AC/DC  $\pm 25\%$

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)

Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

#### Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

EAN	4048879144599
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990