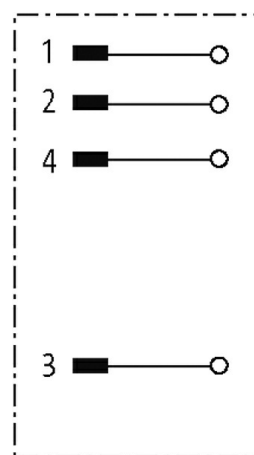
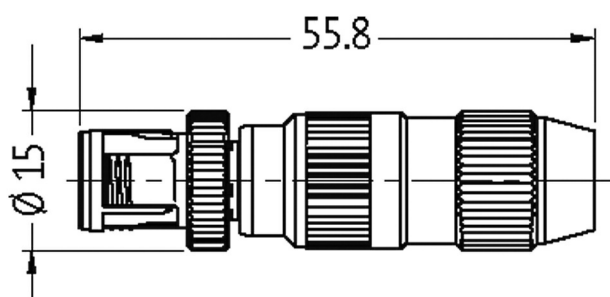


**Wtyczka MQ12 męska, prosta, 4-polowa 0,25...0,5mm<sup>2</sup>, zaciski nożowe**

Męski prosty  
MQ12, 4-piny  
Zaciski nożowe  
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm<sup>2</sup>

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**

**Male**


Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12481
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category II
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm <sup>2</sup> (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -25...+85 °C

**Dane handlowe**

EAN 4048879106665

eClass 27279218

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE