

### Valve plug SuperSeal male 3-pol. with cable

PUR 3x0.75 bk 7,5m

Xtreme - Outdoor

Żeński proste

max. 24 V DC

3-piny

bez komponentów

bez koszulek kablowych

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.



W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

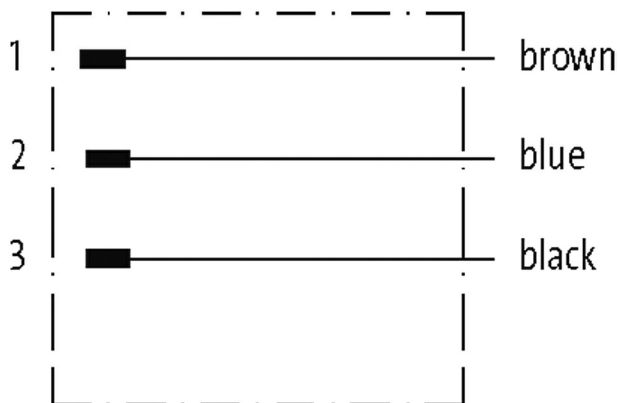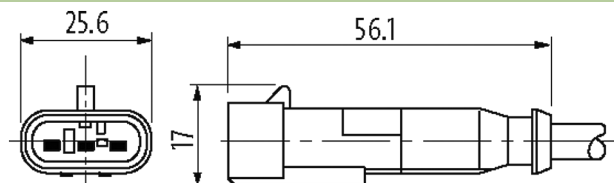

Female  
male contacts

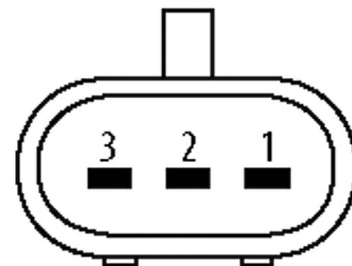

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	73381
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 24 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 8 A
Liczba biegunów	3-piny
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa
Stopień ochrony	IP67 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	11 mm
Obudowa	AMP SuperSeal1.5, czarny plastik
Dodatkowy obwód	bez komponentów

Dane ogólne	
Typ montażu	włożone
Zakres temperatur	-40...+125 °C, w zależności od podłączonego kabla
Materiał (uszczelka)	Silikon
Materiał (styki)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Sn
Stopień zanieczyszczenia	3

Kable	
Numer kabla	513
Ilość/przekrój żył	3× 0.75 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyły	PP (brą, nie, cza)
Wartości łańcuchów ciągowych	4 Mio.
Kolor izolacji	czarny
Materiał (płaszcz)	PUR (UL)
Średnica zewnętrzna	5.3 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+80 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879682626
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE