

M8 Bu. ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.3-pol. 0,14...0,5mm²

Buchse gerade
M8, 3-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

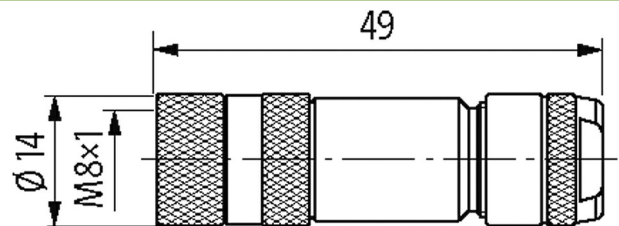
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 08661

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	III
Anschlussquerschnitt	0.14...0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...5.5 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Überspannungskategorie	III

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Material (Kontakt)	Messing, vergoldet
Abmessungen HxBxT	49x14x14 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879224475
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

Female

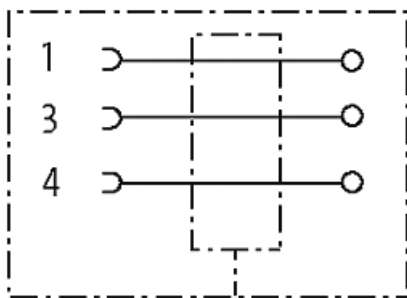



Abbildung stellvertretend